
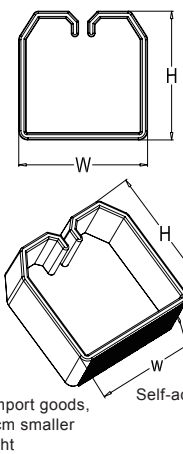


## RCCN 配线槽分线隔离套 Wiring Retainer

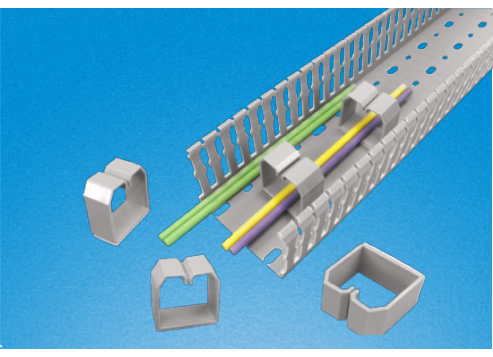


材 质：ABS灰色  
使用方法：将背胶撕去,往所需  
电线隔离位置粘贴即可  
说 明：选用以宽高比线槽  
宽高小2-3CM合适。



Material:gray ABS,  
Use way:split the adhesive,and  
tape the wire, remarks:import goods,  
Tips:choose sizes should be 2 - 3 cm smaller  
than the duct's width and height

每包20PCS 含背胶 Pcs/Bag 20PCS Tape 单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽×高 W×H
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black	
WR-2040	WR-2040W	WR-2040E	WR-2040B	20×40
WR-4040	WR-4040W	WR-4040E	WR-4040B	40×40
WR-7040	WR-7040W	WR-7040E	WR-7040B	70×40
WR-2065	WR-2065W	WR-2065E	WR-2065B	20×65
WR-4065	WR-4065W	WR-4065E	WR-4065B	40×65
WR-6565	WR-6565W	WR-6565E	WR-6565B	65×65

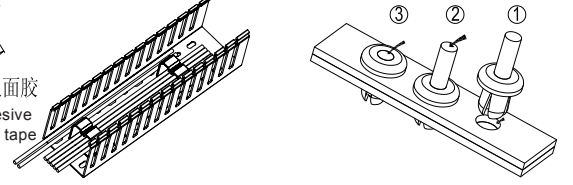

## RCCN 配线槽固定铆钉 Push Nylon Snap Rivet

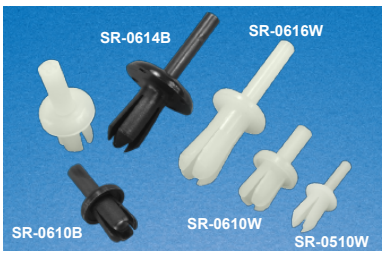

产品详细尺寸参考铆钉目录。 Product datas refer to rivet catalogue 单位/Unit:mm



型号 Item No.		适用板厚 L Panel Thick	适用槽孔D Hole Dia	包装 Packing
白色White	黑色Black			
SR-0510W	SR-0510B	3.0-7.0	5.0	1000pcs
SR-0610W	SR-0610B	3.0-7.0	6.5	1000pcs
SR-0616W	SR-0616B	5.0-14.0	6.5	1000pcs
-	SR-0614B	5.0-12.0	6.5	1000pcs

SR0510孔适合单排5.0孔,SR0610/0616孔适合6.5大小孔或三排孔安装。  
SR0510 suitable for single hole 5.0,SR0610/0616 suitable for 6.5 bigger hole or three lines holes

材质:UL合格NYLON66 防火等级:94V-2.  
用法:一体式设计,将铆钉打入即可固定线槽  
特点:取代传统螺丝固定,缩短安装时间,绝缘佳。

Material:UL approved NYLON66 fire-proof 94V-2  
How to use:Install the rivet by tool above  
Characteristics:Save more time than traditional rivet, good insulating



## RCCN 日成FWR线槽标识牌 FWR Mark

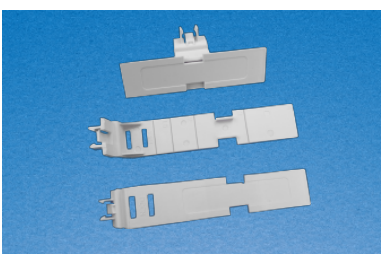



每包20PCS 单位/Unit:mm

型号 Item No.				适应 齿宽
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black	
FWR-6G	FWR-6W	FWR-6E	FWR-6B	6MM
FWR-8G	FWR-8W	FWR-8E	FWR-8B	8MM
FWR-12G	FWR-12W	FWR-12E	FWR-12B	12MM

材质:ABS灰色 特点:用于槽内电缆标识。  
material:gray ABS, characters:mark cable inside duct

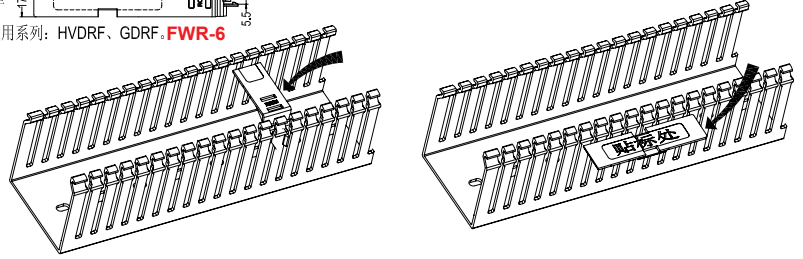

## RCCN 线槽双面胶带 Double-Coated Foam Tape

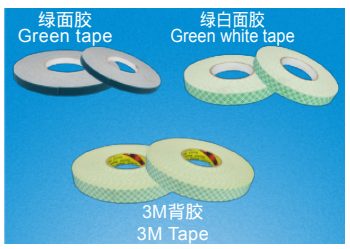

可定制其他宽度  
Different width can be made

型号 Item No.			宽度 Width mm
绿面胶 Green tape	绿白面胶 Green white tape	3M背胶 3M Tape	
DF-13	DF-13YW	DF-13/3M	13mm
DF-19	DF-19YW	DF-19/3M	19mm
DF-29	DF-29YW	DF-29/3M	29mm

用于各用配线槽,贴性强。  
使用方法:将背胶撕去,往所需电线隔离位置粘贴即可。  
性能说明:绿面胶为常规线槽背胶,绿白面为挂重胶,3M胶为超挂重胶。  
可定制其他宽度  
Used to tape wiring duct  
Different width can be made

包装说明:绿面胶/绿白面胶50M/卷,3M背胶30M/卷。  
Package:green/gree white 50M/roll,3m adhesive 30M/roll.