



日成双拼波纹管

日成双拼波纹管

材质：PA或PP

颜色：黑色，其它颜色可选购，有起订量要求。

温度：-40°C - 85°C

产品认证：欧洲CE, 欧洲环保ROHS,REACH.


特 性：表面好的光泽；机械承载强度高；好的柔软性能；全程可开，安装改造方便，耐高温不变形、耐化学腐蚀能力强。

用 途：可保护电线电缆不受外力磨损及绝缘承载能力：不容易变形，但可以迅速恢复，并且本身无任何损伤。

应用场合：机器机柜、机床制造、电力设备、自动化装置、食品，包装等机械；



使用方法：将电线电缆穿入管内，再配合日成系列软管接头使用即可。

备 注：有起订量要求。



双拼波纹管 波纹管 波纹管价格

产品规格

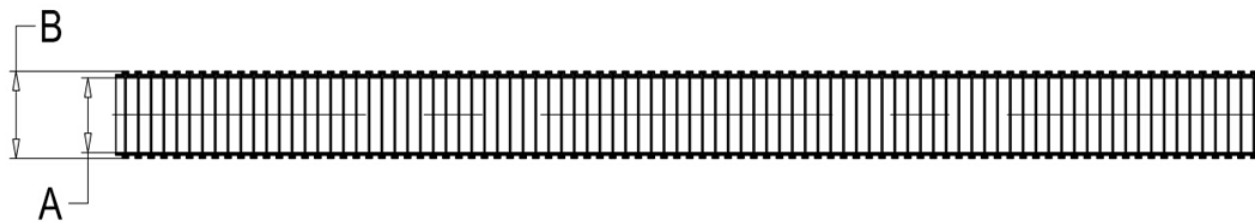

| 型号 Item No | | | 内径mm | 外径mm | 包装单位 (米) |
|--------------|-------------|---------------|------|------|----------|
| 双层PP耐高温黑色 | 双层PA耐高温黑色 | 双层PA耐高温黑色的阻燃 | I.D | O.D | Packing |
| | | | I | A | M |
| BG2-12*18PPB | BG2-12*18NB | BG2-12*18NBV0 | 12.8 | 18.7 | 50 |
| BG2-24*31PPB | BG2-24*31NB | BG2-24*31NBV0 | 24.8 | 31.8 | 50 |
| BG2-31*41PPB | BG2-31*41NB | BG2-31*41NBV0 | 31.8 | 41.9 | 50 |

图片介绍

